


DIST.

A TERMINI DI LEGGE E' VIETATA LA RIPRODUZIONE O LA NOTIFICAZIONE DI QUESTO DISEGNO A TERZI SENZA AUTORIZZAZIONE SCRITTA.



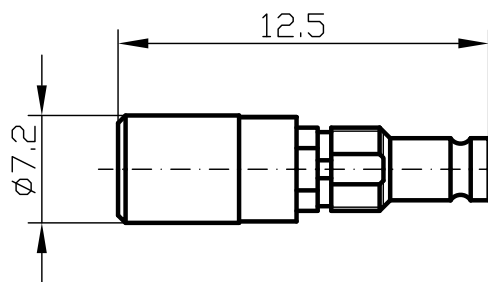

SPECIFICATIONS

Mating and dimensions as per CECC 22230

Frequency range 0 – 500 MHz.

MATERIALS AND FINISH

Body	Brass Cu Zn 40 Pb 2	Au
Socket inner contact	Beryllium copper	Au
Insulator	(PTFE)	
Other metal parts	Brass Cu Zn 40 Pb 2	White Bronze

			<b>DENOMINAZIONE</b>			  -ITALY-
			75 Ohm- CONNETTOR SERIES 1.0/2.3 SHORT CIRCUIT SOCKET			
			<b>SCALA</b> 2:1	<b>CONTR.</b>	<b>DATA</b> 07./07/97	<b>N° CODICE</b>
<b>REV.</b>	<b>N° MOD.</b>	<b>MTA</b>	<b>FILE</b> BPC0101C	<b>APPROV. A.G.</b>	<b>DIS.</b> T.E.	<b>BPC.01.001</b>