


DIST.

A TERMINI DI LEGGE E' VIETATA LA RIPRODUZIONE O LA NOTIFICAZIONE DI QUESTO DISEGNO A TERZI SENZA AUTORIZZAZIONE

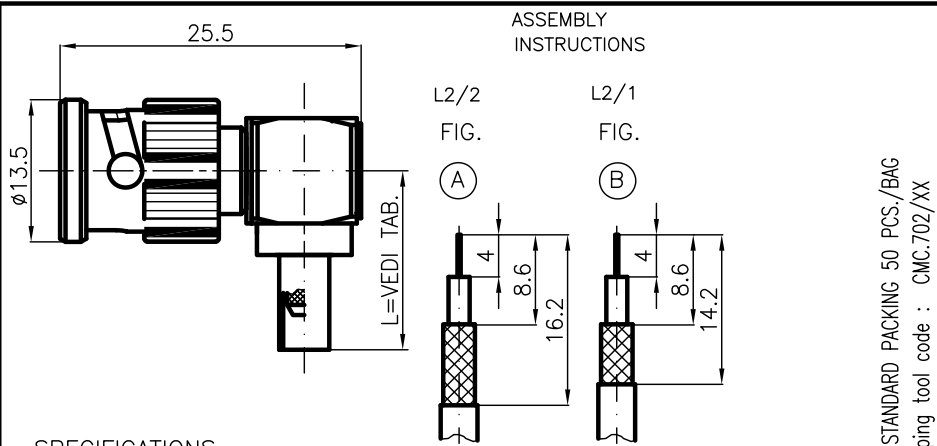

NOTE : STANDARD PACKING 50 PCS./BAG
1) Crimping tool code : CMC.702/XX

SPECIFICATIONS

Mating and dimensions

as per CECC 22120

MATERIALS AND FINISH

Body	Brass	Ni
Inner contact	Brass	Au
Insulator	PTFE	
Crimping ferrules	Soft copper	Ni
Other metal parts	Brass	Ni

CODE	CABLE	L= mm	FIG.	1) Crimp ferrule	Impede. Ohm
LSG.51.901	ST 212 ; R1-T 2,0 LI-75K	20	B	3.8	75
LSG.51.902	ST214 ; RG 59 B/U R1-T 3,7 LI-75K	20	A	6.8	75
LSG.51.903	RG223/U ; RG142B/U	20	A	5.41	50
LSG.51.904	RG 58C/U	20	A	5.41	50
LSG.51.905	BT3002	17	B	4.06	75
LSG.51.906	BT2003	20	A	6.8	75
LSG.51.907	FLEX 2/75 ; RG179B/U RA 8000	17	B	3.25	75
LSG.51.908	FLEX 3/75	17	B	4.52	75
LSG.51.909	FLEX 5/75	20	A	5.41	75
LSG.51.910	FLEX 6/75	20	A	6.48	75
LSG.51.911	ST 121 ; RA 7000	20	A	5.41	75
LSG.51.912	RG316/U ; RG188A/U	17	B	3.25	50
LSG.51.913	RG 142B/U+RG 58C/U	20	A	5.41	50
LSG.51.914	FLEX 3.9/75	17	B	4.52	75 1/2

DENUMINAZIONE		50 - 75 Ohm - BNC SERIES COAXIAL CONNECTOR RIGHT ANGLE PLUG SOLDER CRIMP			
SCALA	2:1	CONTR.	DATA	13.03.02	N° CODICE
FILE	LSG519XC	APPROV. A.Q.	DIS.		LSG.51.9XX
REV.	N° MOD.	DATA			

MOD. 101

A TERMINI DI LEGGE E' VIETATA LA RIPRODUZIONE O LA NOTIFICAZIONE DI QUESTO DISEGNO A TERZI SENZA AUTORIZZAZIONE

CODE	CABLE	L= mm	FIG.	1) Crimp ferrule	Impede. Ohm
LSG.51.915	RG178B/U	15	B	2.7	50
LSG.51.916	RAI 0,6/2,9-04.2.16873 VIOLA	20	A	5.41	75

DENUMINAZIONE		50 - 75 Ohm - BNC SERIES COAXIAL CONNECTOR RIGHT ANGLE PLUG SOLDER CRIMP			
SCALA	2:1	CONTR.	DATA	13.03.02	N° CODICE
FILE	LSG519XC	APPROV. A.Q.	DIS.		LSG.51.9XX
REV.	N° MOD.	DATA			

MOD. 101

2/2