


DIST.

A TERMINI DI LEGGE E' VIETATA LA RIPRODUZIONE O LA NOTIFICAZIONE DI QUESTO DISEGNO A TERZI SENZA AUTORIZZAZIONE

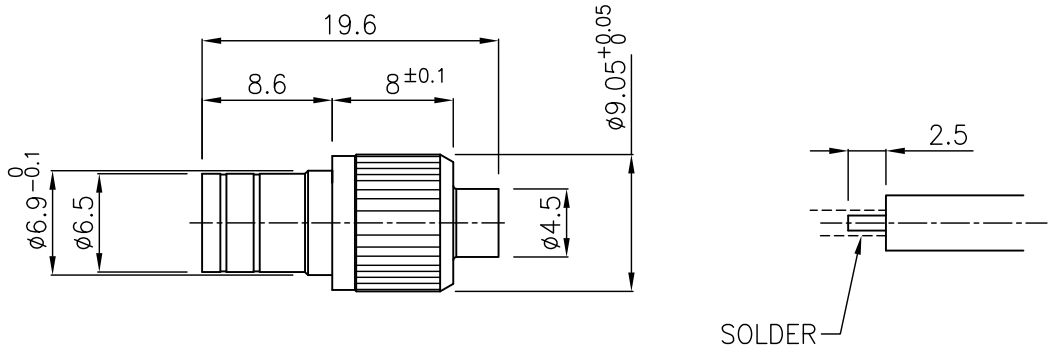

MATERIALS AND FINISH

Body	CW 614 N (UNI EN 12164)	Au
Socket inner contact	Beryllium copper	Au
Insulator	PTFE	PTFE
Other metal parts	CW 614 N (UNI EN 12164)	Ni / Ag

ELECTRICAL SPECIFICATIONS

NOMINAL IMPEDANCE	50 Ohm
FREQUENCY RANGE	RETURN LOSS
DC ÷ 1 GHz	≥ 24 dB
1 ÷ 2.5 GHz	≥ 20 dB
2.5 ÷ 4 GHz	≥ 17 dB

MOD. 101

			DENOMINAZIONE			
			50 Ohm – SERIES COAXIAL CONNECTOR STRAIGHT PLUG			
SCALA 2 : 1		CONTR.		DATA 25.09.00		N° CODICE GSD.50.001
ISSUED 25.09.00	FILE GSD5001C		APPROV. A.Q.	DIS.		
REV.	N° MOD.	DATA				